

SERIE 33 CILINDRI DOPPIO EFFETTO CORPO ESTERNO FILETTATO

Cilindri a doppio effetto con corse personalizzabili da 1mm a 100mm e corpo esterno filettato per una facile applicazione sulle attrezzature.

Lo stelo ha un filetto interno femmina per facilitare l'attacco alle attrezzature.

Devono essere utilizzati solo con olio compatibile.



APPLICAZIONI

Vengono utilizzati per la costruzione di attrezzature di tranciatura, imbutitura e foratura di lamiere e tubi di basso spessore. Il doppio effetto è necessario per garantire il sicuro ritorno dell'utensile.


Su richiesta speciale è possibile sostituire le guarnizioni interne ed azionare il cilindro, solo nella fase di ritorno, con pressione pneumatica.

CHIAVE DI CODIFICA

Z52	33	68	55	50
	SERIE	DIAMETRO ESTERNO FILETTATO	ALESAGGIO	CORSA [mm]
	33	40	32	Da 1mm a 100mm
		48	40	
		68	55	


Il nuovo trattamento esterno di nichelatura chimica e gli steli in acciaio inox, permettono ai nuovi cilindri di essere utilizzati nei settori alimentari e farmaceutici.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI



CODICE	FORZA A 250 bar [daN]		AREA [cm ²]		VOLUME [cm ³]		CORSIA [mm]	A	B	D	E	F	H	CH. G	K	L	U	R (Entr. Olio)
	Spinta	Traz.	Spinta	Traz.	Spinta	Traz.												
Z52334032__	2000	1500	8.03	6.03	Min 0.8 Max 80.3	Min 0.6 Max 60.3	Da 1 mm A 100 mm	205	167	M40x1.5	16	M0	20	13	30	215	10	G 1/8
Z52334840__	3100	2640	12.56	10.56	Min 1.25 Max 62.8	Min 1.05 Max 105.6	Da 1 mm A 100 mm	214	171	M48x1.5	16	M10	20	13	32	224	10	G 1/4
Z52336855__	5935	4985	23.75	19.94	Min 2.37 Max 118.7	Min 1.99 Max 199	Da 1 mm A 100 mm	244	197	M68x2	22	M16	25	19	34	256	14	G 3/8

GRAFICO FORZA PRESSIONE

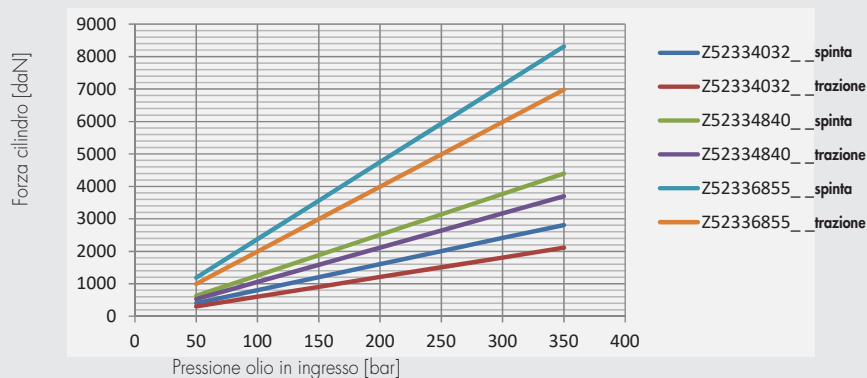

KIT GUARNIZIONI

Codice	Alesaggio	Particolari
Z5233K40032	32	① ② ③ ④ ⑤
Z5233K48040	44	
Z5233K68055	55	

