

CILINDRI DOPPIO EFFETTO CORPO ESTERNO FILETTATO SERIE 33



Cilindri a doppio effetto con corse brevi e corpo esterno filettato per una facile applicazione sulle attrezzature.

Lo stelo è filettato esternamente.

Standard disponibili in 6 modelli e utilizzati solo con olio.



APPLICAZIONI

Vengono utilizzati per la costruzione di attrezzature di trancitura, imbutitura e foratura di lamiere e tubi di basso spessore.

Il doppio effetto è necessario per garantire il sicuro ritorno dell'utensile.


CHIAVE DI CODIFICA

Z52	33	68	55	25
	SERIE	DIAMETRO ESTERNO FILETTATO	ALESAGGIO	CORSA (MM)
	33	36	25	25
		48	35	50
		68	55	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO CORPO ESTERNO FILETTATO SERIE 33



CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

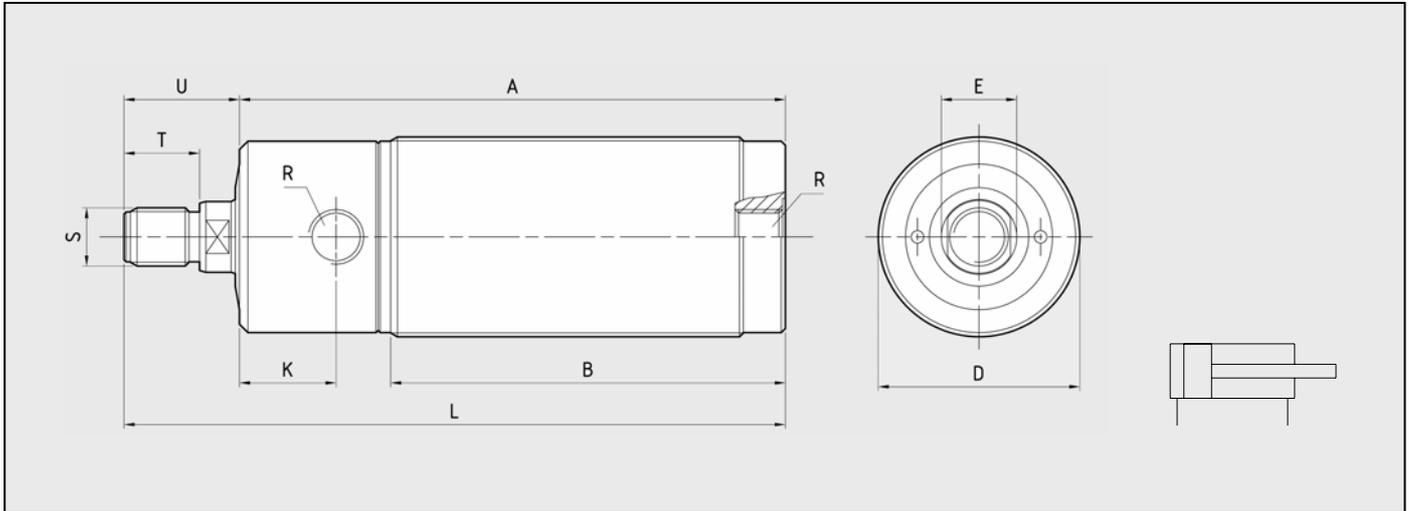

COD. ARTICOLO	FORZA A 250 BAR (daN)		AREA (CM ²)		VOLUME (CM ³)		CORSA (MM)	DIMENSIONI (MM)									
	Spinta	Traz.	Spinta	Traz.	Spinta	Traz.		A	B	D	E	K	L	S	T	U	R (Entr. Olio)
Z5233362525 Z5233362550	1225	842	4.90	3.37	12.25 24.50	8.42 16.85	25 50	121 146	93 118	M36x1.5	14	18	145 170	M10x1.25	14	24	1/8G
Z5233483525 Z5233483550	2405	1770	9.62	7.08	24.05 48.10	17.70 35.40		130 155	93 120	M48x1.5	18	22	160 185	M14x1.5	18	30	1/4G
Z5233685525 Z5233685550	5937	4712	23.75	18.85	59.38 118.75	47.13 94.80		150 175	107 132	M68x2	25	28	188 213	M20x1.5	25	38	3/8G

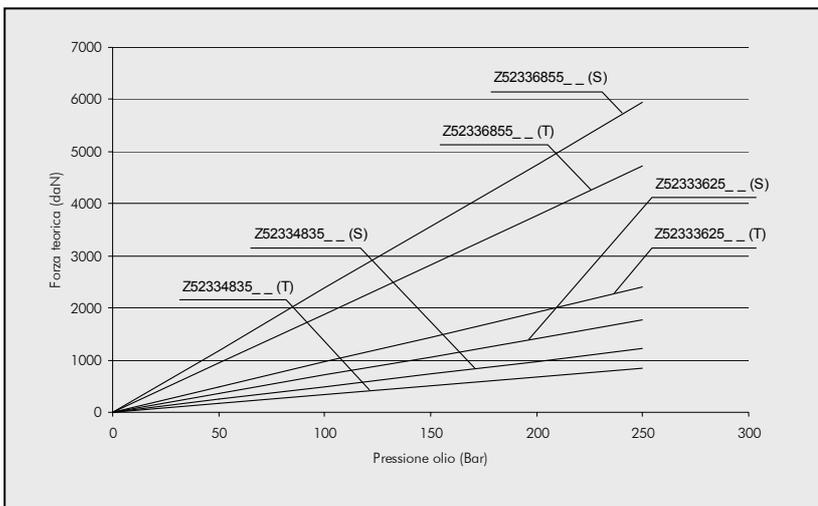


GRAFICO FORZA/PRESSIONE
SERIE 33

S = SPINTA
T = TRAZIONE