

MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE ARIA/OLIO - SERIE 01 -




Standard disponibili in 20
modelli:
N°4 con ritorno a molla
N°16 con ritorno pneumatico



DIMENSIONI

* = Mandata olio:
possibilità di collegarsi
sopra e/o frontalmente
(#) = Con ritorno
pneumatico: aria
Con ritorno a molla:
silenziatore montato
(o) = Alimentazione aria

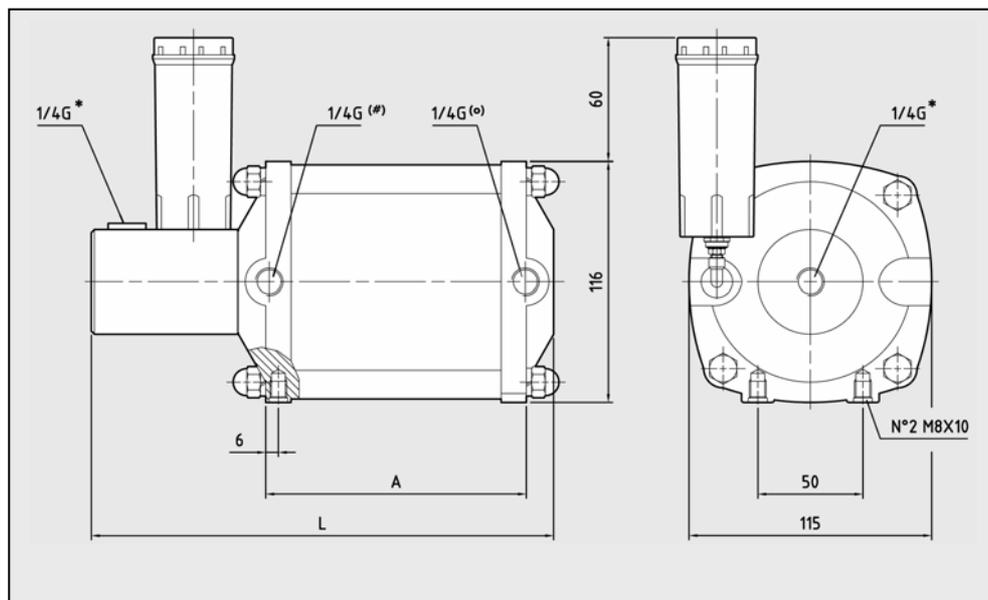


MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE ARIA/OLIO - SERIE 01 -



CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICO RAPPORTO PRESSIONE
ARIA/PRESSIONE OLIO

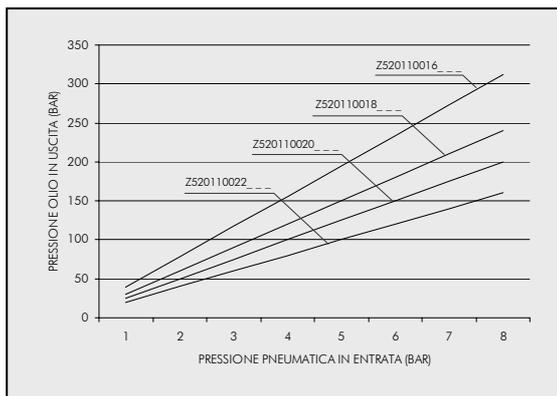

COD. ARTICOLO	RAPP. DI PRESS.	PRESS. OLIO CON ARIA A:		VOL. OLIO (CM ³)	VOL. ARIA (CM ³)	DIMENSIONI (MM)	
		5 BAR	8 BAR			A	L
Z52011001605M Z52011001605P Z52011001608P Z52011001610P Z52011001615P	39:1	195	312	11 11 16 20 30	390 390 628 785 1178	124 124 154 174 224	220 220 280 320 420
Z52011001805M Z52011001805P Z52011001808P Z52011001810P Z52011001815P	30:1	150	240	13 13 20 25 38	390 390 628 785 1178	124 124 154 174 224	220 220 280 320 420
Z52011002005M Z52011002005P Z52011002008P Z52011002010P Z52011002015P	25:1	125	200	16 16 25 31 47	390 390 628 785 1178	124 124 154 174 224	220 220 280 320 420
Z52011002205M Z52011002205P Z52011002208P Z52011002210P Z52011002215P	20:1	100	160	19 19 30 38 57	390 390 628 785 1178	124 124 154 174 224	220 220 280 320 420

APPLICAZIONI SPECIALI

È possibile anche eseguire su richiesta alcune applicazioni speciali come ad esempio nei casi dove si necessita avere un rapporto di moltiplicazione maggiore oppure ingombri a disegno.

I moltiplicatori possono essere ordinati anche senza serbatoio dell'olio oppure con serbatoio più capiente.

Inoltre possiamo aggiungere trattamenti superficiali sulle parti interne ed esterne nei casi si utilizzino i moltiplicatori in luoghi particolari oppure a contatto con sostanze corrosive.

Cliccando nel link indicato qui di seguito si possono trovare le fotografie delle principali applicazioni speciali.

